


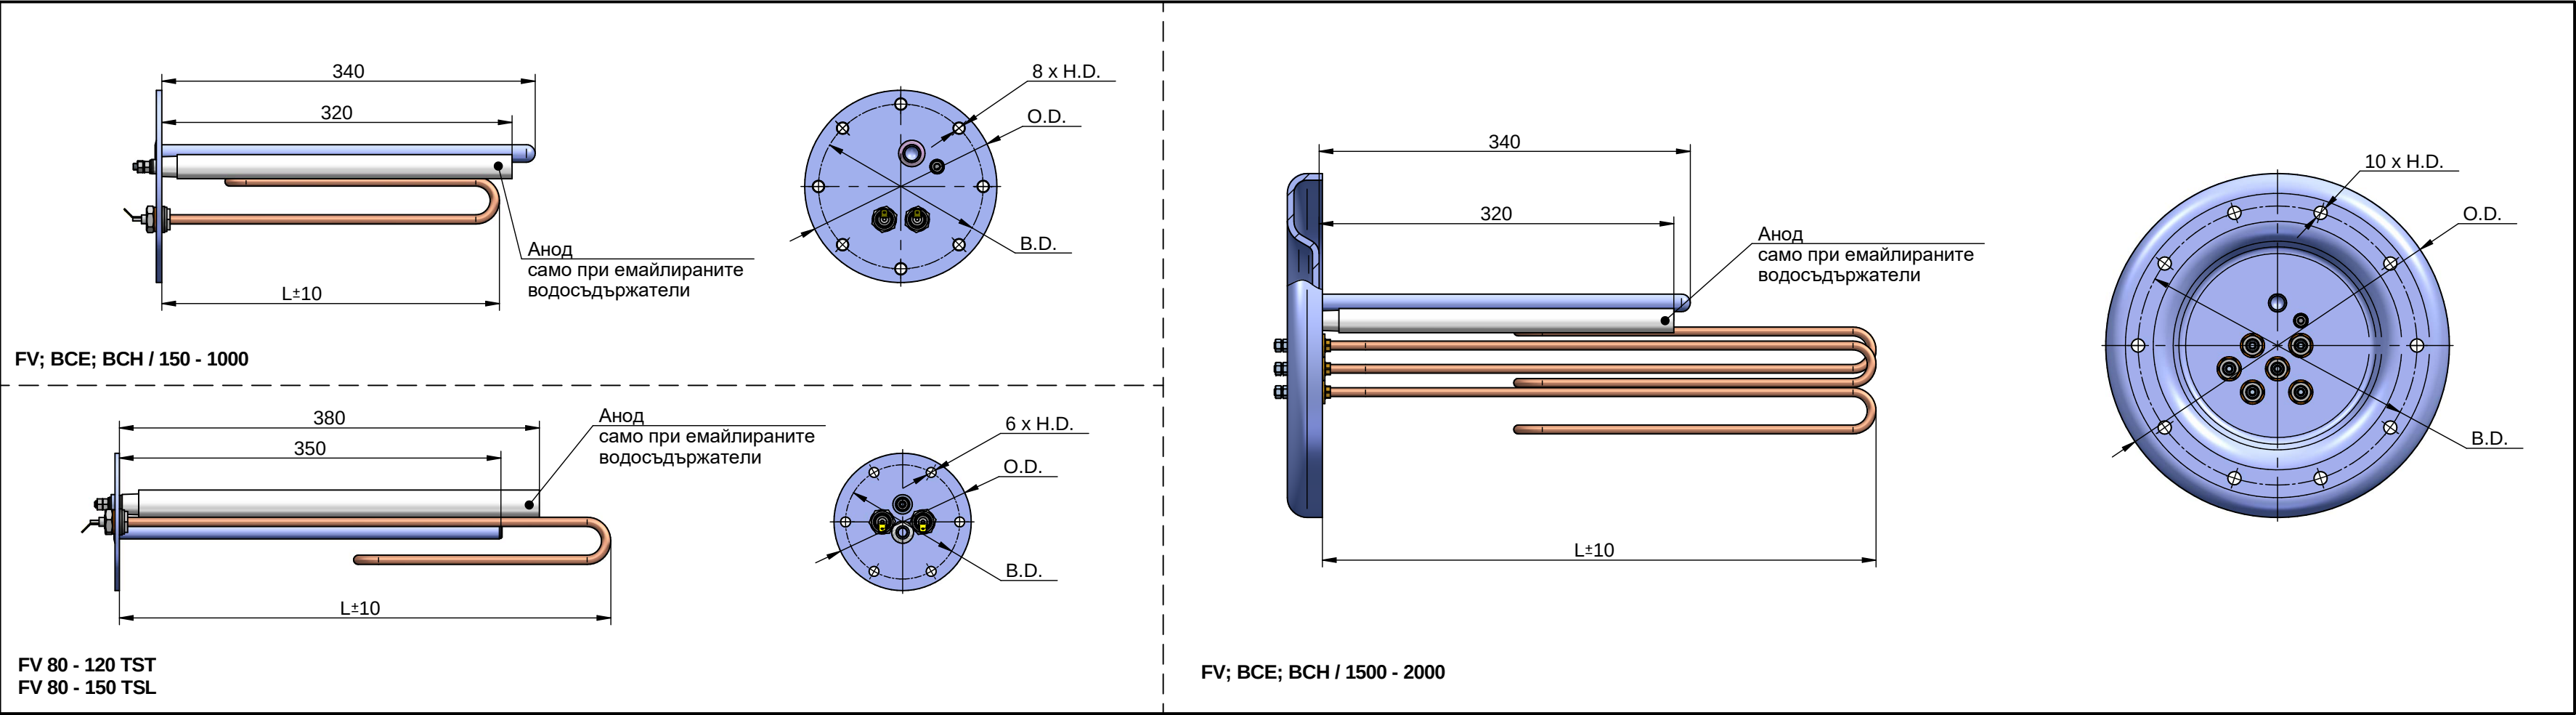

ПОТОПЯЕМИ НАГРЕВАТЕЛНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ЕМАЙЛИРАНИ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ										
Моделен номер	Предназначение: Тип / Обемна група	Нагревател/и: брой x мощност, W	Номинална ел. мощност, kW	Номинално напрежение, V	Дължина на нагревателният елемент – L, mm	Външен диаметър на фланеца – O.D., mm	Диаметър на болтовата окръжност – B.D.,mm	Диаметър на болт отворите - H.D.,mm	Номинален диаметър на фланец гърловина, mm	Опаковка размери: L x W x H
HSET-FV03/23/18	FV / 150-500	1 x 3000	3	230~	305	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	430 x 190 x 220
HSET-FV09/40/18	FV / 300-1000	3 x 3000	9	400 3N~	305	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	430 x 190 x 220
HSET-FV12/40/18	FV / 750-1000	3 x 4000	12	400 3N~	500	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	600 x 190 x 220
HSET-FV09/40/20	FV / 1500-2000	3 x 3000	9	400 3N~	305	Ø315	Ø254	Ø12	Ø200	600 x 330 x 340
HSET-FV12/40/20	FV / 1500-2000	3 x 4000	12	400 3N~	500	Ø315	Ø254	Ø12	Ø200	600 x 330 x 340
HSBC09401815	BCE / 300	3 x 3000	9	400 3N~	305	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	430 x 190 x 220
HSBC12401820	BCE / 750-1000	3 x 4000	12	400 3N~	500	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	600 x 190 x 220
HSBC12402020	BCE / 1500-2000	3 x 4000	12	400 3N~	500	Ø315	Ø254	Ø12	Ø200	600 x 330 x 340
HSET-TST80-120	FV / 80-150 TST;TSL	1 x 2000	2	230~	450	Ø125	Ø104	Ø9	Ø80	600 x 190 x 220

ПОТОПЯЕМИ НАГРЕВАТЕЛНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ ОТ ХРОМ-НИКЕЛОВА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА										
Моделен номер	Предназначение: Тип / Обемна група	Нагревател/и: брой x мощност, W	Номинална ел. мощност, kW	Номинално напрежение, V	Дължина на нагревателният елемент – L, mm	Външен диаметър на фланеца – O.D., mm	Диаметър на болтовата окръжност – B.D.,mm	Диаметър на болт отворите - H.D.,mm	Номинален диаметър на фланец гърловина, mm	Опаковка размери: L x W x H
HSET-I-FV03/23/18	FV / 150-500	1 x 3000	3	230~	305	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	430 x 190 x 220
HSET-I-FV09/40/18	FV / 300-1000	3 x 3000	9	400 3N~	305	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	430 x 190 x 220
HSET-I-FV12/40/18	FV / 750-1000	3 x 4000	12	400 3N~	500	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	600 x 190 x 220
HSET-I-FV09/40/20	FV / 1500-2000	3 x 3000	9	400 3N~	305	Ø315	Ø254	Ø12	Ø200	600 x 330 x 340
HSET-I-FV12/40/20	FV / 1500-2000	3 x 4000	12	400 3N~	500	Ø315	Ø254	Ø12	Ø200	600 x 330 x 340
HSBCH09401815	BCH / 300	3 x 3000	9	400 3N~	305	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	430 x 190 x 220
HSBCH12401820	BCH / 750-1000	3 x 4000	12	400 3N~	500	Ø175	Ø150	Ø11	Ø110	600 x 190 x 220
HSBCH12402020	BCH / 1500-2000	3 x 4000	12	400 3N~	500	Ø315	Ø254	Ø12	Ø200	600 x 330 x 340