

Deklaracja właściwości użytkowych nr
DWU/DURO600NL/2021



15 1450

1. Nazwa i oznaczenie typu wyrobu	Wkład kominkowy Interflam DURO 600NL
2. Nazwa handlowa	Wkład kominkowy UNIFLAM 860 DURO lewa boczna szyba ref. 837-026
3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego	Wkład kominkowy na paliwo stałe przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń
4. Producent: nazwa i adres kontaktowy	Z.P.U.H. AMSTAL Maciej Józkiewicz ul. Judyty 18, 32-085 Giebułtów
5. Upoważniony przedstawiciel: nazwa i adres kontaktowy	Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 3
7. a) Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PN-EN 13229:2002 +A1:2005+A2:2006+AC:2007
b) Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie stałości właściwości użytkowych	Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Jednostka notyfikowana Nr 1450 dokonał oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań nr 3820 A1 19 oraz 3820 B1 19

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Bezpieczeństwo pożarowe:		
- Reakcja na ogień	A1	PN-EN 13229:2002 +A1:2005+A2:2006+AC:2007
- Odległość od materiałów palnych	Minimalna odległość w [mm] Podłoże pod kominkiem = 0 Ściana przednia = 1500 <i>Zabudowę kominka jak również podłoże pod kominkiem należy wykonać z materiałów niepalnych – patrz instrukcja</i>	
- Zagrożenia związane z wypadaniem żaru i wydostawaniem się spalin do pomieszczenia	Brak zagrożeń	
- Bezpieczeństwo napełniania wkładu paliwem	Spełnia	
- Wyposażenie wkładu w regulowane i prawidłowo oznaczone urządzenia nastawcze powietrza do spalania	Spełnia	
- Utrzymanie w czystości powierzchni ogrzewalnych	Spełnia	
- Prawidłowa i skuteczna obsługa wkładu	Spełnia	
Emisja produktów spalania (zawartość CO w produktach spalania w przeliczeniu na 13 % O ₂)	< 0,1 %	
Uwalnianie materiałów niebezpiecznych	Spełnia	
Temperatura powierzchni zewnętrznych	Uchwyty manipulacyjne: Kłamka drzwi paleniska : 14,2°C Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego : 19,9°C <i>- Producent dostarcza narzędzia zapewniające bezpieczną obsługę urządzenia</i>	
Bezpieczeństwo elektryczne	NPD	
Maksymalne ciśnienie robocze	NPD	
Wytrzymałość mechaniczna	Właściwości użytkowe nieustalone	
Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej	240°C	
Nominalna moc cieplna	13 kW	
Moc cieplna obiegu wodnego	NPD	
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia	13 kW	
Sprawność cieplna	80%	
Paliwo	Drewno liściaste	Instrukcja obsługi

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.


DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMOGÓW EKOPROJEKTU

Urządzenie spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

	Parametr					
	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej i 13% O ₂			
			cząstki stałe	organiczne związki gazowe	tlenek węgla	tlenki azotu
Oznaczenie	η_n	η_s	PM	OGC	CO	NOX
Wartość	80	70	≤8	59	742	45
Jednostka	%	%	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
Wymogi Ecodesign		≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200

Oświadczenie sporządzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniach nr 3820 A1 19 oraz 3820 B1 19

Sprawozdanie zatwierdził:

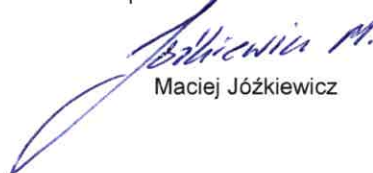

Maciej Józkiwicz

(podpis)

Giebułtów, 11.01.2021r.

(miejsce i data)

AMSTAL Maciej Józkiwicz
Z.P.U.H. NIP 944-197-74-38
 ZAKŁAD PRODUKCJI, INO-USŁUGOWO-HANDLOWY
 32-085 Modlnica, Giebułtów, Judyty 18
 tel. 12 419-25-57, fax 12 419 26 27